


Schmierplan

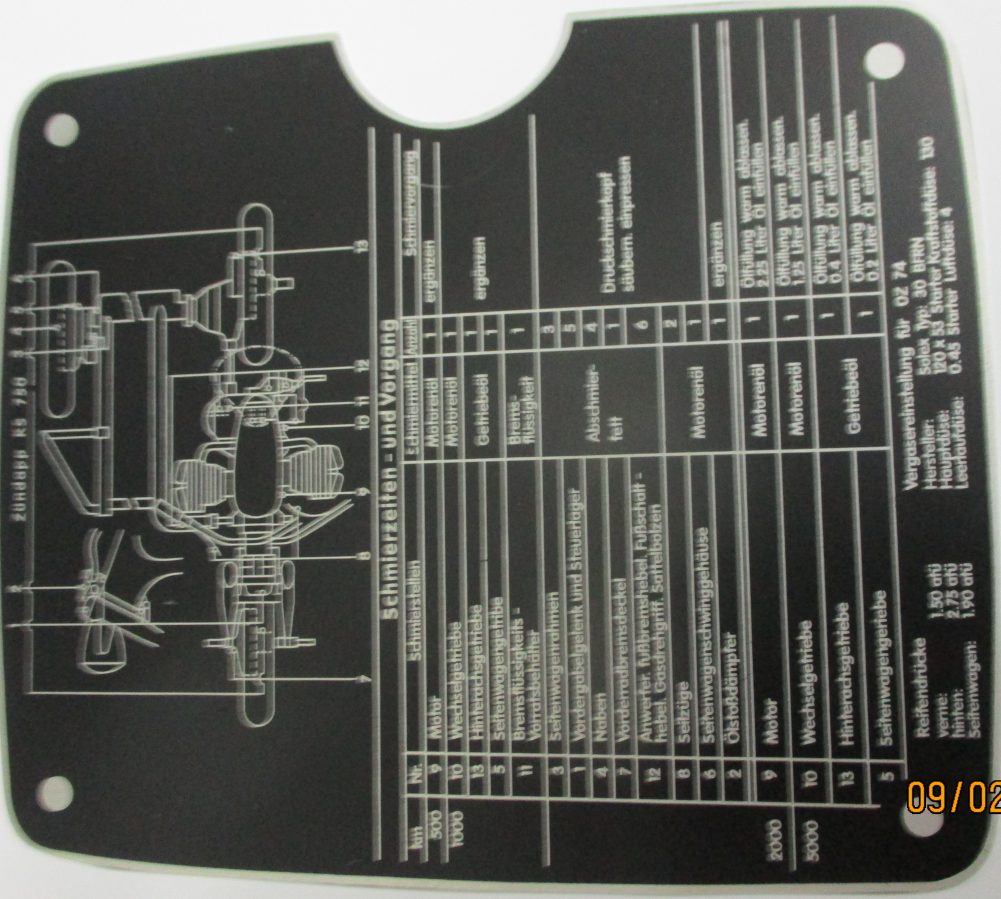

Schmierstellen - und Vorgang

| km | Nr. | Schmierstellen | Schmiermittel | Anzahl | Schmiervorgang |
|--------------|-----|--|------------------|--------|--|
| 500 1000 | 9 | Motor | Motoröl | 1 | ergänzen |
| | 10 | Wechselgetriebe | Motoröl | 1 | ergänzen |
| | 13 | Hinterachsgetriebe | Getriebeöl | 1 | ergänzen |
| | 5 | Seitenwagenschleife | Bremsflüssigkeit | 1 | |
| | 11 | Bremsflüssigkeit - Vorratsbehälter | Bremsflüssigkeit | 1 | |
| | 3 | Seitenwagenrahmen | Abschmierfett | 3 | Druckschmierkopf säubern, einpressen |
| | 1 | Vordergabelgelenk und Steuerlager | Abschmierfett | 5 | |
| | 4 | Naben | Abschmierfett | 4 | |
| | 7 | Vorderradbremsdeckel | Abschmierfett | 1 | |
| | 12 | Anwerfer, Fußtrittschlebel, Fußschaltknäbel, Gaszuggriff, Sattelbolzen | Abschmierfett | 6 | |
| | 8 | Seitzüge | Motoröl | 2 | |
| | 6 | Seitenwagenschwingegehäuse | Motoröl | 1 | ergänzen |
| | 2 | Ölabdämpfer | Motoröl | 1 | ergänzen |
| 2000 5000 | 9 | Motor | Motoröl | 1 | Ölfüllung warm ablassen, 2,25 Liter Öl einfüllen |
| | 10 | Wechselgetriebe | Motoröl | 1 | Ölfüllung warm ablassen, 1,25 Liter Öl einfüllen |
| | 13 | Hinterachsgetriebe | Getriebeöl | 1 | Ölfüllung warm ablassen, 0,4 Liter Öl einfüllen |
| | 5 | Seitenwagenschleife | Getriebeöl | 1 | Ölfüllung warm ablassen, 0,2 Liter Öl einfüllen |

Vergaserreinigung für 02 74
 Hersteller: Solex Typ: 30 BRR
 Hauptdüse: 120 x 53 Starter Kraftstoffdüse: 130
 Leerlaufdüse: 0,45 Starter Luftdüse: 4

Reifendrucke
 vorne: 1,50 atü
 hinten: 2,75 atü
 Seitenwagen: 1,90 atü

09/02/2021



Zündapp KS 750

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 28,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Zündapp Aichner](#)